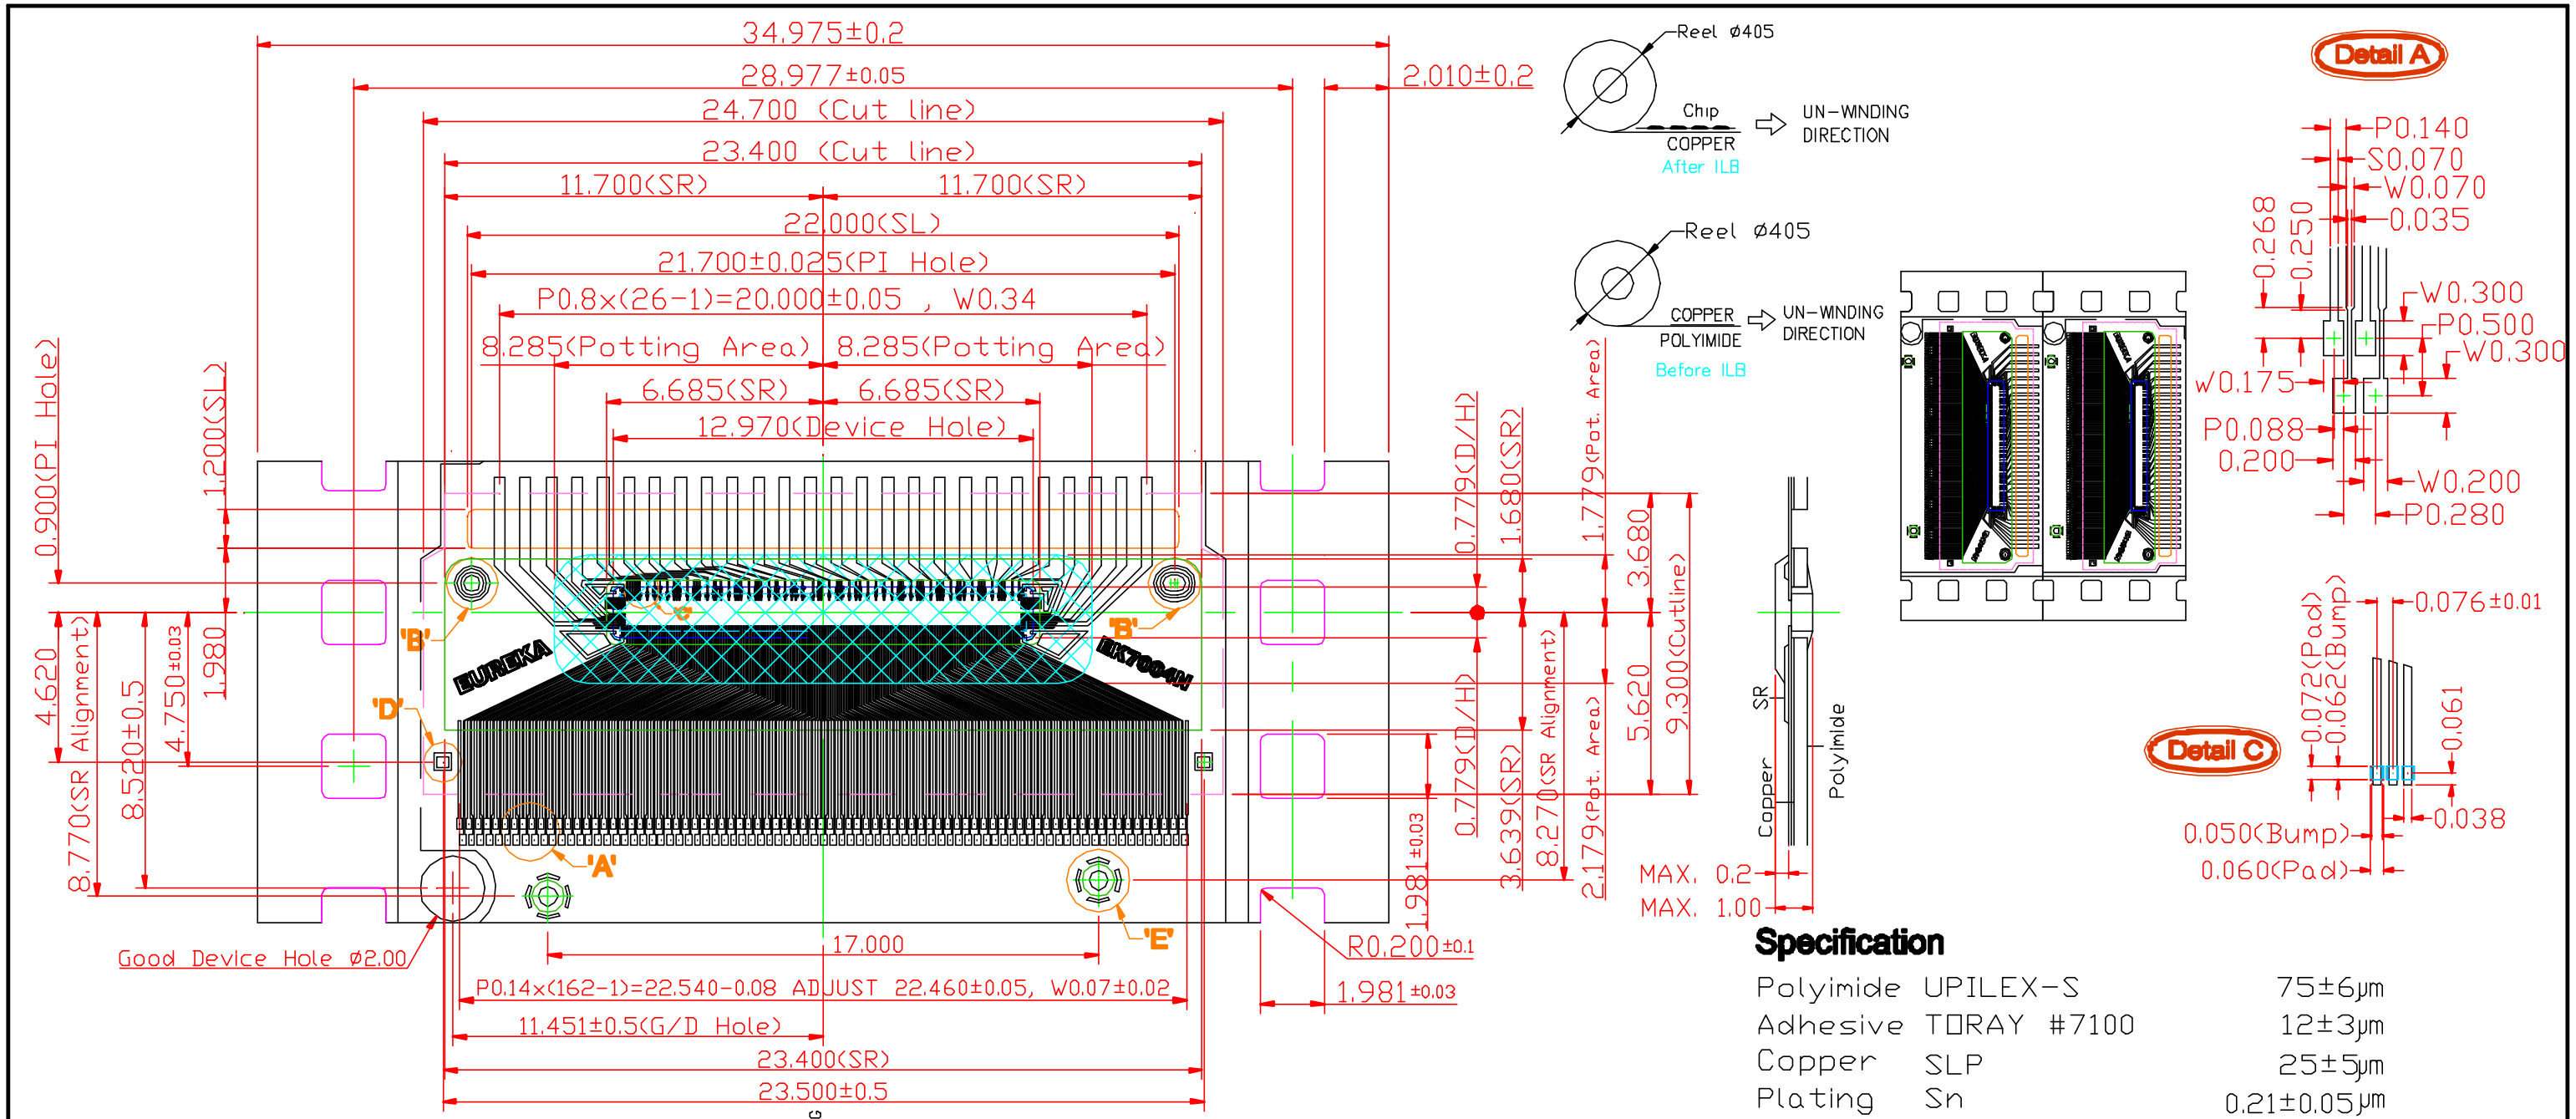

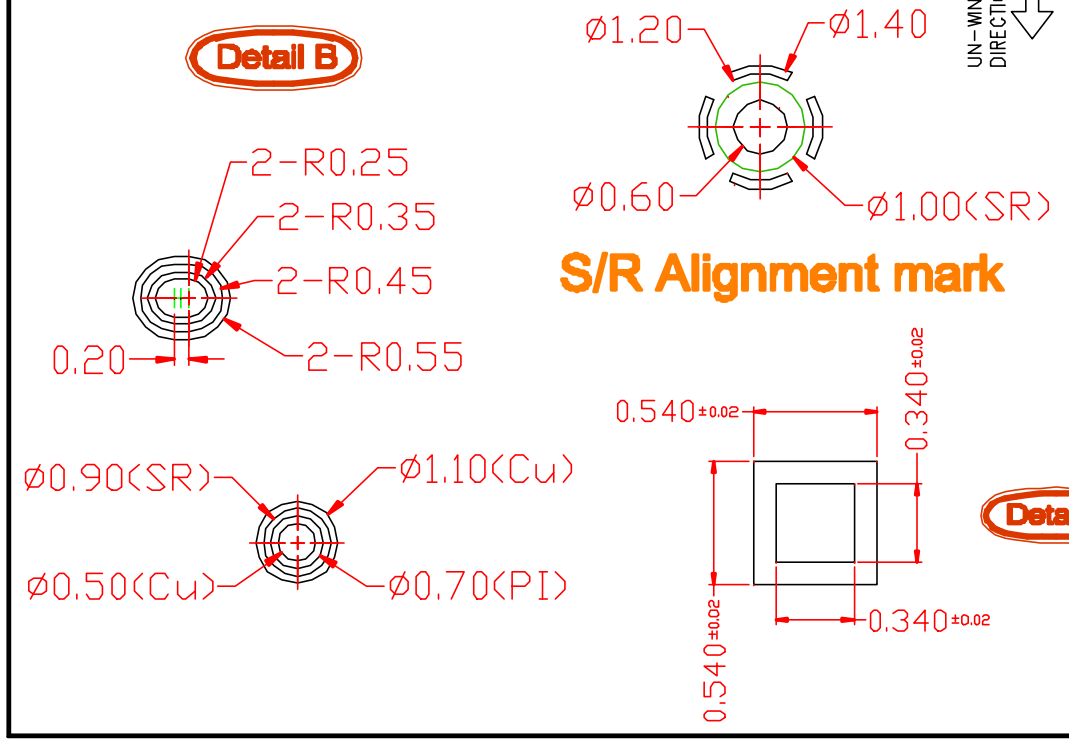

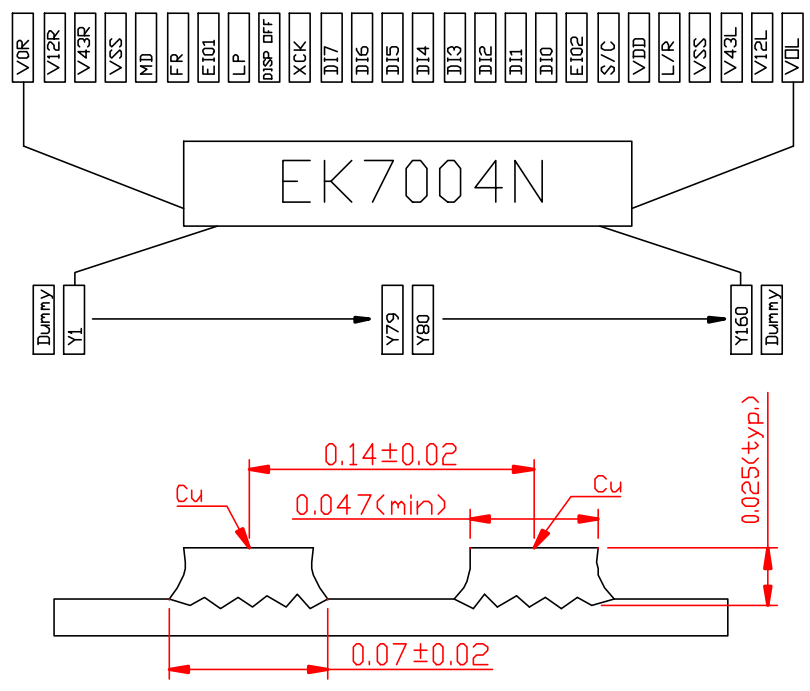

Specification

Polyimide	UPILEX-S	75±6μm
Adhesive	TORAY #7100	12±3μm
Copper	SLP	25±5μm
Plating	Sn	0.21±0.05μm
Solder Resist	CCR-232GF	20±15 μm

Space Tape Material Polyester (PET)
Leader Tape Material Polyester (PET)
PKG Reel Size 405 mm
3 Sprocket Holes (14.25 mm) For 1 Tapesite
All Chamfer is R 0.2 mm
General Tolerance +/-0.05mm
Solder Resist All Tolerance +/-0.2 mm

Unless Otherwise Specified		International Semiconductor Technology LTD. 飛信半導體股份有限公司				Scale	3.5 : 1	Proj	
Unit	mm					SUBPACK CODE 1SSPTC257003			
General Roughness		EK7004N Outline Drawing				Material PI			
Tolerance			Drawn	Checked	Approved	Drawing No			Rev
Dimension	± 0.1	By	Jenny Chu			TC257 003 U01			1
Angle	± 1°	Date	06-21-00'			Sheet	1 Of 1	Size	A4